

Цифровые копии



RISO *SJ* 9390



Максимальная скорость и точное
качество печати для профессиональных
результатов.

200
страниц/мин.


600
×
600
dpi

A3

RISO SJ

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ.

ЧЕМ БОЛЬШЕ ПЕЧАТАЕТЕ, ТЕМ БОЛЬШЕ ЭКОНОМИТЕ.

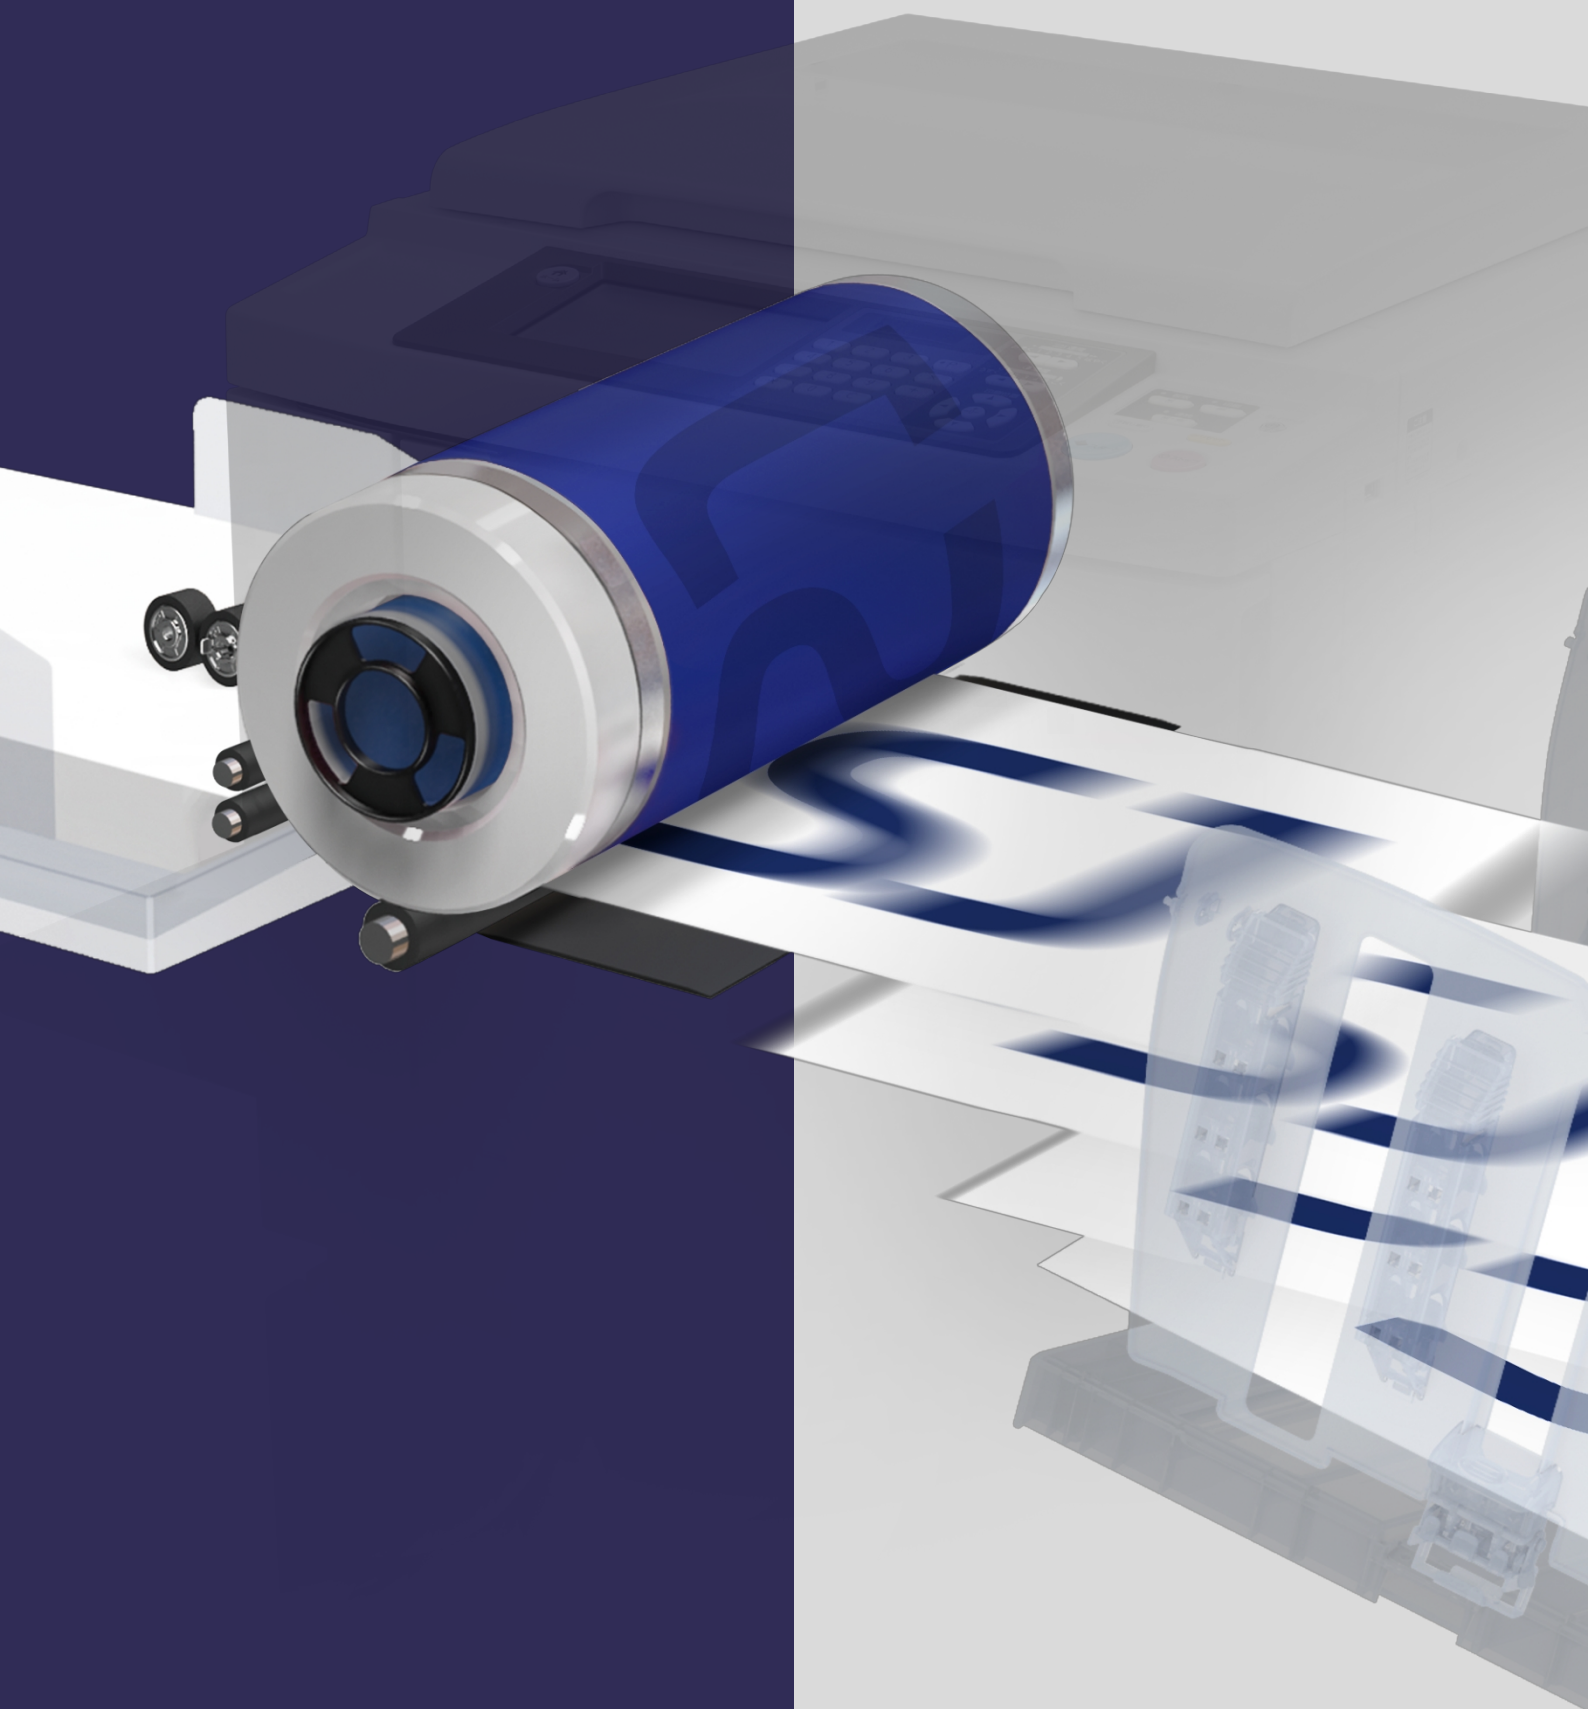

Производительность на самом высоком уровне. Экономичность при любом тираже.

Скорость:

200

Работайте продуктивнее благодаря превосходной скоростью: до 200 страниц в минуту.

стр./мин

Распечатайте 1 000 страниц всего за 5 минут. Будь то формат A4 или A3 — наша высокоскоростная печать революционизирует ваш рабочий процесс и значительно сокращает время выполнения заданий. Благодаря 7 настраиваемым уровням скорости от 60 до 200 страниц в минуту вы получаете полный контроль над каждым заданием.


Время печати 1 000 страниц *1



*1: По сравнению с RISO SJ9390 (200 страниц/минуту), RISO SF9350EII (150 страниц/минуту), монохромным копиром (40 страниц формата A4/минуту) и монохромным лазерным принтером (20 страниц формата A4/минуту).

Мастер-копия за 14 секунд благодаря функции быстрого создания мастера

В режиме быстрого создания мастера время создания мастера для формата A4 (LEF) сокращается примерно на 2 секунды до около 14 секунд. Режим быстрой печати также обеспечивает более высокую скорость.

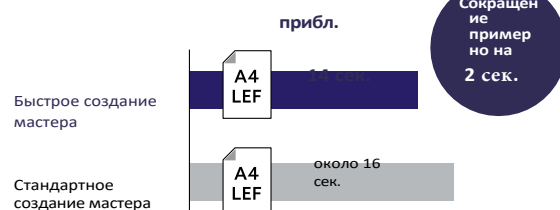


Умная экономия.

Чем больше вы печатаете, тем больше экономите.

Благодаря использованию одного шаблона печати на каждый оригинал стоимость одной страницы снижается по мере увеличения объема печати. Этот метод позволяет печатать большие тиражи на исключительно выгодных условиях.

Страницы печати и стоимость

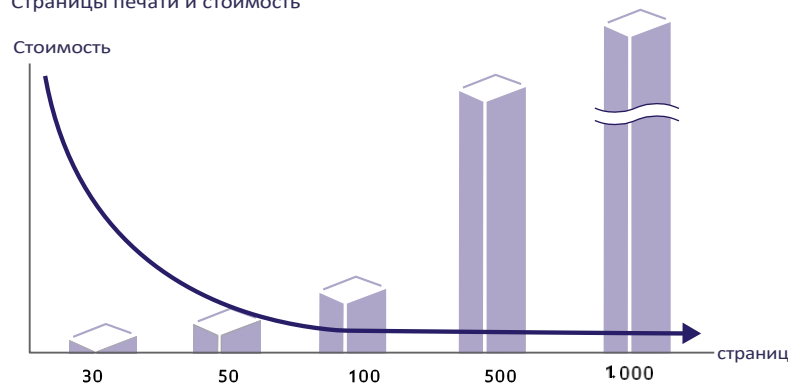

Высокая точность при печати любого бумажного оригинала

Сканирование с высоким разрешением

С помощью мощного сканера можно сканировать документы и фотографии с разрешением 600 x 600 dpi с впечатляющей точностью.



Превосходная точность при сканировании тонких линий

Благодаря входному и выходному разрешению 600 dpi x 600 dpi наша высококачественная система обработки изображений обеспечивает безупречное качество даже самого мелкого текста и тончайших линий. Цветовые переходы, светлые цвета, кривые и линии печатаются с беспрецедентной четкостью.

Высококачественная репродукция фотографий

Благодаря усовершенствованному распознаванию фотографий при сканировании предотвращается переэкспонирование и обеспечиваются равномерные, естественные переходы. В результате получается фотография с глубиной, рельефом и реалистичным изображением.



*Изображение приведено исключительно в иллюстративных целях.



Просто и практично

Интуитивная цифровая печать для большего удобства использования

Точные настройки изображения

Каждая печать получается идеальной. Наш драйвер принтера предлагает ряд инструментов для обработки изображений, таких как коррекция подсветки, оптимизация контрастности и сглаживание переходов тонов, для получения идеального результата печати в полном соответствии с вашими представлениями.

*При печати с ПК.



До




После

Прямая печать с помощью RISO PRINT-D

Воспользуйтесь полной гибкостью. С помощью приложения «RISO PRINT-D» вы можете печатать прямо с планшета и оптимизировать свой рабочий процесс как никогда раньше.

* Требуется доступ к Wi-Fi и бесплатное приложение RISO PRINT-D.

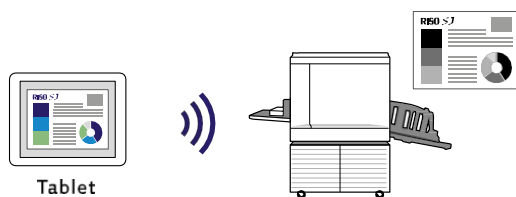

Прямая печать с USB-накопителя

Печатайте документы высокого качества прямо с USB-накопителя. Идеально подходит для безопасных сред или работы в автономном режиме.

*Для сохранения данных на USB-накопителе требуется драйвер принтера для серии SJ. Совместимость со всеми USB-устройствами не гарантируется.



Интуитивное управление

Оптимизированная панель управления с полноцветным ЖК-дисплеем

Большой цветной сенсорный экран обеспечивает отличную читаемость. Благодаря наглядный интерфейс пользователя позволяет легко перемещаться по различным функциям и настройкам бумаги. При выполнении задач по техническому обслуживанию, таких как замена мастера, на экране отображаются пошаговые инструкции, благодаря чему работа с устройством была простой для любого пользователя.



RISO SJ9390: интеллектуальные функции

Режим быстрой печати: сократите


рабочий процесс

При выборе «режима быстрой печати» система автоматически оптимизирует настройки:
200 страниц в минуту

скорость, быстрое создание мастера
создание мастера и автоматический процесс.

Оптимизированный рабочий процесс по

сравнению со стандартным:

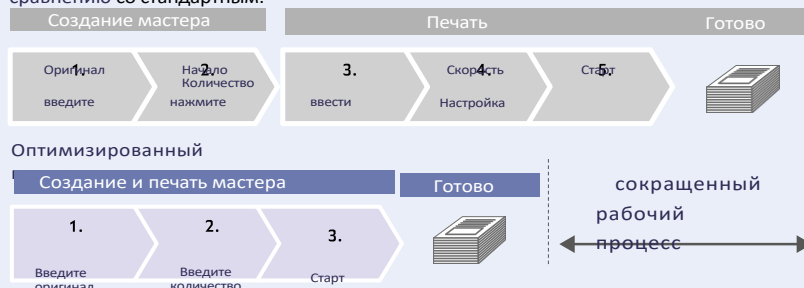



*Примечание: в режиме быстрого мастера используется другое разрешение изображения.

Функция «Память»: быстрый доступ к часто используемым задачам

Пропустите настройку. Сэкономьте время.


Не тратьте время на ручную настройку для открыток или пользовательских подач.

SJ9390 сохраняет ваши предпочтительные настройки, чтобы вы могли мгновенно их вызвать. Закрепите наиболее часто используемые функции на главном экране и запускайте печать одним нажатием кнопки.



Новинка: специальные функции для образовательных учреждений

Режим «Класс x Уровень» был специально разработан для использования в школах. Он предлагает наглядное и интуитивно понятное решение для управления заданиями на печать для различных классов. При изменении количества учеников или смене классов настройки быстро и просто скорректировать, чтобы для каждого класса было обеспечено правильное количество печатных экземпляров.



Эффективная сортировка в режиме «Печать по программе»

Печать по программе в сочетании с опциональным сепаратором заданий автоматизирует сортировку с использованием разделительных полос. Таким образом вы оптимизируете процесс сортировки и сокращаете расходы.




*Для разделения заданий в режиме «Non-Stop» требуется Paper Guide II (R).

Гибкая подача и вывод, оптимизированные для всех типов носителей.

Рычаг настройки транспортировки бумаги

Сочетание рычага регулировки транспортировки бумаги и регулируемой скребковой пластины обеспечивает надёжную подачу бумаги даже при использовании тяжелых носителей. Получайте ровные и стабильные результаты печати на самых разных типах носителей.



Рычаг регулировки

*Подача бумаги может варьироваться в зависимости от её типа.

Точная укладка в стопку для удобного извлечения

Идеально организованные стопки благодаря принципу «домино». Даже при высокой Распечатки укладываются в стопки с максимальной точностью. После печати просто откройте направляющие для бумаги и извлеките стопку — без дополнительной регулировки, что оптимальной экономией времени.




Печать на различных типах бумаги

Серия SJ поддерживает широкий спектр видов бумаги, таких как переработанная бумага, бумага с крупной текстурой, картон и конверты. Благодаря этим универсальным возможностям печати вы можете расширить сферу применения без дополнительного оборудования сферу применения.

Равномерное закрашивание целых поверхностей благодаря собственной технологии

Добивайтесь безупречного покрытия краской с помощью нашего эффективного механизма «Pre-Suction». Модель SJ9390 мгновенно отделяет бумагу от барабана с помощью подачи и всасывания воздуха, что позволяет создавать ровные и однородные сплошные поверхности без потери скорости.

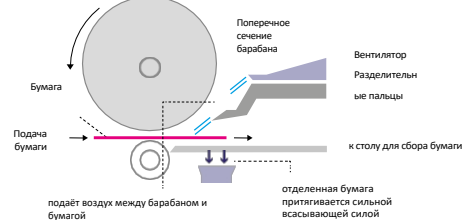

Механизм предварительного всасывания

Безопасность и надёжность

Оптимальная защита.

Контроль доступа с аутентификацией по микросхеме

Полный контроль доступа осуществляется посредством аутентификации с помощью IC-карты. Ограничьте использование устройства зарегистрированным персоналом, чтобы предотвратить несанкционированный доступ. Система Secure-печати гарантирует, что только аутентифицированные пользователи могли распечатывать документы.



Интеллектуальный учет использования для эффективного управления

Получите полный обзор: благодаря аутентификации с помощью IC-карт администраторы могут отслеживать подробные показатели печати каждого отдельного пользователя. Оптимизируйте производительность парка принтеров и распределение затрат.

*Примечание: для аутентификации с помощью IC-карт вам потребуются считыватель IC-карт и комплект активации IC-карт; RG.

*Управление безопасной печатью: поддерживает до 100 безопасных заданий печати в очереди. *Масштабируемый реестр пользователей: до 500 пользователей (включая администраторов)

Печать с бумеранга


Шаг 1

С помощью функции драйвера принтера, установленного на вашем ПК, вы можете легко преобразовать исходные данные, созданные на ПК, в цифровой шаблон. Затем их можно распечатать на лазерном принтере

.*

Шаг 2

Затем отсканируйте цифровой образец, созданный на шаге 1, с помощью SJ9390 и без проблем восстановите исходные данные путем декодирования цифрового образца. Качество выходного изображения будет таким же высоким, как и при обработке на ПК.

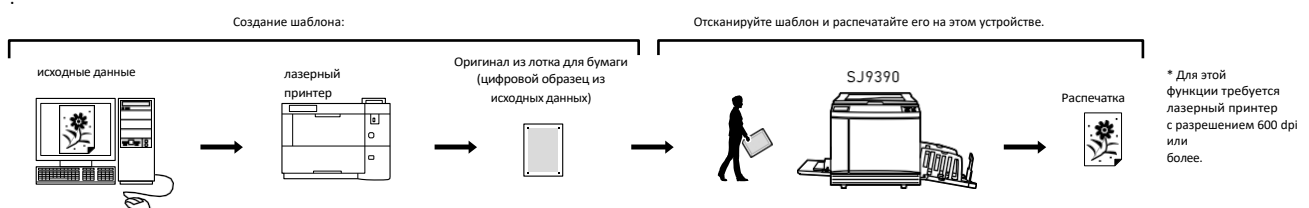

* Для этой функции требуется лазерный принтер с разрешением 600 dpi или более.

Экологичный дизайн




Технология цифрового копирования « »

В отличие от обычных принтеров, в модели SJ9390 для каждого оригинала создается «мастер-шаблон» (шаблон). Он наматывается на печатный барабан для быстрого и крупносерийного производства. Поскольку одного мастер-шаблона хватает примерно на 4 000 оттисков, стоимость одного оттиска снижается по мере объема печати. Таким образом, эта технология является оптимальным решением для экономичного массового производства.

*Примечание: срок службы мастера может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.


Изготовление мастера

Термоголовка пробивает крошечные отверстия в мастере, в соответствии с заданным шаблоном в копируемом аппарате RISO.



Печать

При печати чернила проходят через отверстия в матрице.



ПРЕИМУЩЕСТВО

Технология холодной печати



Поскольку принтер SJ9390 не фиксирует тонер с помощью тепла, как лазерные принтеры, он потребляет значительно меньше электроэнергии. Этот метод «холодной печати» позволяет печатать большие тиражи без высоких затрат на электроэнергию.

ПРЕИМУЩЕСТВО

Быстро и экономично одновременно



Благодаря скорости до 200 страниц в минуту (ppm) принтер SJ9390 сводит к минимуму время, в течение которого устройство находится в активном режиме. Сокращение времени печати приводит к снижению общего потребления энергии.

ПРЕИМУЩЕСТВО

Долговечность



Модель SJ9390 была разработана с расчетом на длительный срок службы и, благодаря своей прочной конструкции, гарантирует надёжную работу даже при максимальной нагрузке. Более длительный жизненный цикл продукта означает меньше затрат на замену и меньше отходов с течением времени.

Разнообразие цветов

На выбор предлагается 21 стандартный цвет, 50 специальных цветов и цвета, изготовленные по индивидуальному изготовленным цвета. Благодаря широкому выбору вы всегда сможете подобрать подходящий оттенок для любого задания на печать.

RISO iQualitySystem™



Знак RISO iQuality обозначает продукт RISO, совместимый с системой RISO iQuality.

Расходные материалы



RISO INK FIITYPE COLOR (1 000 мл)



RISO MASTER FIITYPE HD87 (A3: 220 листов)



RISO INK FIITYPE HD BLACK (1 000 мл)

Red	Bright Red	RISO-Marine Red	Burgundy	Brown	Yellow	Green
Teal	Blue	Medium Blue	RISO-Fed. Blue	Purple	Flat Gold	Orange
Crimson	Hunter Green	Gray	Light Gray	Fluorescent Pink	Fluores. Orange	Gold

Экологически чистые чернила: RISO Ink F II Type

Инновационные чернила на основе масла рисовых отрубей


В чернилах RISO в качестве экологически устойчивого ресурса используется рисовая отруть — побочный продукт процесса помола.

Переработка ресурсов: экологичные чернильные картриджи

Чернильные картриджи RISO на 30 % состоят из переработанного пластика.

*RISO Ink FII Type HD Black, RISO Ink FII Type Color

Производство чернил из масла рисовых отрубей

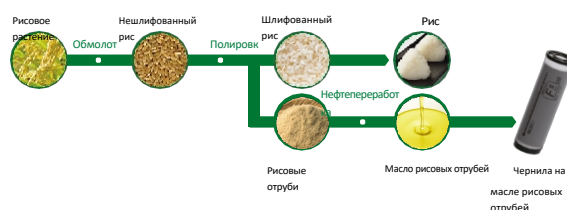

Дополнительные принадлежности



Барaban RISO FiIType HD



Автоматический подача оригиналов VIII



Разделитель заданий VI; VIII



RISO Auto-Control Лоток для укладки II



Подставка RISO типа D III
Нижний шкаф с дверцами для хранения. Обеспечивает идеальный порядок.



RISO Stand N Type III
Прочный нижний шкаф с открытой передней панелью и удобным отсеком для хранения расходных материалов.



Комплект подачи карточек
Совместим с бумагой плотностью от 10 до 400 г/м².*
*По вопросам подходящих сортов бумаги проконсультируйтесь с вашим торговым представителем RISO.




Подача конвертов
Подходит для бумаги плотностью от 50 до 120 г/м².*
*По вопросам подходящих сортов бумаги проконсультируйтесь со своим торговым представителем RISO.

- Комплект для активации считывателя IC-карт RG
- Широкий лоток для укладки листов для использования бумаги шириной до 555 мм
- Драйвер принтера RISO для Macintosh


Технические характеристики

Метод создания мастера		Высокоскоростное цифровое создание мастера
Исходный оригинал		Книга или лист
Изготовление мастера ¹⁾	Режим «Schnellmaster»	около 14 секунд (A4, подача длинной стороной) около 18 секунд (A4, подача длинной стороной)
	Стандартный режим	около 16 секунд (A4, подача длинной стороной) около 20 секунд (A4, подача длинной стороной)
Метод печати		Полностью автоматическая печать
Разрешение сканирования		600 dpi × 600 dpi
Разрешение печати	Режим «Schnellmaster»	600 dpi × 400 dpi
	Стандартный режим	600 dpi × 600 dpi
Оригинал		Книга (весом до 10 кг) или лист
Вес оригинала (автоматический податчик)	Поодиночная подача	от 35 г/м² до 157 г/м²
	Двусторонняя подача	от 50 г/м² до 157 г/м²
Размер оригинала	Стекло сканера	от 50 мм × 90 мм до 307 мм × 432 мм
	Автоматический податчик документов	от 69,8 мм × 148 мм до 300 мм × 432 мм
Максимальная область сканирования		297 мм × 432 мм
Плотность бумаги для печати		от 46 г/м² до 210 г/м²
Размер бумаги для печати ²⁾		от 100 мм × 148 мм до 320 мм × 432 мм
Максимальная область печати		291 мм × 413 мм
Возможность укладки в стопку в лотке подачи бумаги		1 000 листов ³⁾ (макс. высота стопки 110 мм)
Вместимость стола для сбора бумаги		1 000 листов ³⁾ (макс. высота стопки 110 мм)
Скорость печати ⁴⁾		7 уровней: 60, 80, 100, 120, 130, 160 и 200 листов/минуту
Регулировка положения печати		По горизонтали: ±15 мм По вертикали: ±10 мм
Режим обработки изображения		Текст, Фото (Стандартный/Портрет), Комбинированный (Стандартный/Строка/Фото/Без теней), Карандаш (Темнее/Светлее)
Масштаб печати		Увеличение (от 50 % до 200 %), свободный выбор, 100 %, коэффициент уменьшения, «Поля» (от 90 % до 99 %), уменьшение (163 %, 141 %, 122 %, 116 %), уменьшение (87 %, 82 %, 71 %, 61 %)
Пользовательский интерфейс		Цветная сенсорная панель
Функции	Изображение, контраст, масштаб, распознавание формата бумаги, проверка подачи D, растровый процесс, контраст, кривая тональности, макет, многократная печать, дублирование, тень книги, коррекция верхнего поля, регулировка края шивания, максимальное сканирование, экономия цвета, быстрое создание мастера, предварительный просмотр, полуавтоматический АПД ⁵⁾ , память, перекрытие, настройка скорости печати, настройка интенсивности печати, настройка положения печати, интервал, обновление, автоматическое обновление страницы, переворачивание, специальная бумага, инверсия вывода, сторона считывания АПД ⁶⁾ , печать из бункера для бумаги, программа, разделение заданий ⁶⁾ , сортировка для промежуточной бумаги, память заданий, резервирование, редактор, растушевка цвета, конфиденциальность, «Мой быстрый доступ», отображение счётчика, отчёт по счётчику ID, тестовая копия, прямая печать, список заданий USB, режим сканирования, управление, автоматический переход в режим ожидания, автоматическое отключение, расписание отключения, режим ECO, защита, система RISO iQ	
	Смена цвета	Замена печатного цилиндра
Подача краски	Полностью автоматическая (1 000 мл/картридж)	
	Полностью автоматическая (около 220 листов на рулон)/емкость отсека для отходов: около 100 листов	
Подача мастера/утилизация	A3/барaban (цилиндр)	Полностью автоматическая (около 220 листов на рулон)/емкость отсека для отходов: около 100 листов
	A4/барaban (цилиндр)	Полностью автоматическая (около 373 листов на рулон)/емкость отсека для отходов: около 100 листов
Интерфейс ПК		USB 2.0, Ethernet: 100BASE-TX/10BASE-T
Подключение к сети		S19390E: переменный ток 220–240 В, 50–60 Гц <2,2 А>
Потребляемая мощность	Стандарт	макс. 420 Вт, режим ожидания: макс. 50 Вт, режим ожидания: (стандартный) макс. 6,5 Вт, (низкий) макс. 0,5 Вт, выключенное состояние: 0,3 Вт
	с аксессуарами ⁷⁾	макс. 430 Вт, режим ожидания: макс. 56 Вт, режим ожидания: (стандартный) макс. 10 Вт, (низкий) макс. 1,5 Вт, макс. выключено: 0,3 Вт
Габаритные размеры (Ш×Г×В) ⁸⁾	в рабочем режиме	1 420 мм × 705 мм × 1 060 мм
	в сложенном состоянии	790 мм × 297 мм × 1 060 мм
Габаритные размеры (Ш×Г×В) ⁸⁾		
Вес ¹⁰⁾		

Габаритные размеры

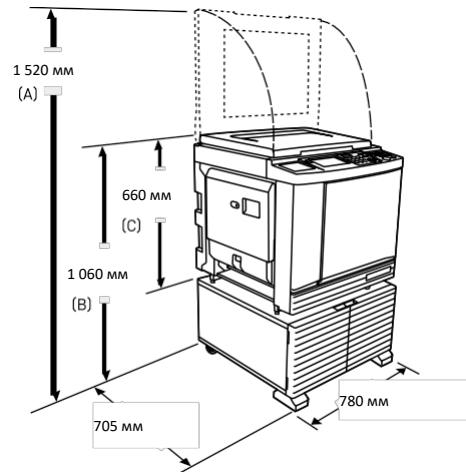

Если установлен дополнительный автоматический податчик документов, значения (A) – (C) на приведенном выше рисунке имеют следующие размеры.
(A) 1 555 мм
(B) 1 165 мм
(C) 765 мм

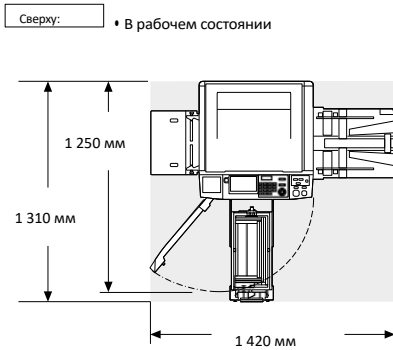

RISO и RISO iQualitySystem

являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании RISO KAGAKU CORPORATION в США и других странах. Все остальные названия компаний и/или товарные знаки являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками соответствующих компаний.

Copyright ©2026 RISO KAGAKU CORPORATION. Все права защищены.



RISO (BAVARIA)
www.detako.de

Ваш местный дилер: